ACHENBACH
AUSSEN UND INNEN IN EINKLANG BRINGEN
Fenster Türen Rolladen Wintergärten

Holzfenster System H 740

Uw - Wert Fenster Abmessung 1230 x 1480 mm nach DIN EN ISO 10077-1
Weichholz nach DIN EN 12412-2 (Prüfz. 08/10-A284-Z1, PfB)
Hartholz nach DIN EN ISO 10077-2

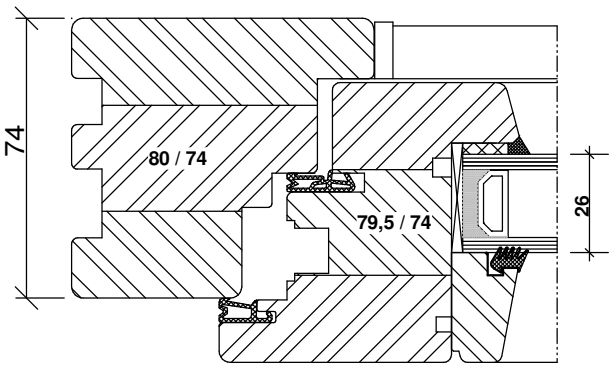

H 740

2-fach Wärmeisolierglas
mit warmer Kante
4/18/4 Ug 1,1
6/16/4 Ug 1,0

	Rahmen Uf-Wert [W/m²K]	Randverbund Glas: warme Kante [W/mK]	Ug - Wert Glas [W/m²K] 1,1 (2-fach Glas Ug = 1,1 g-Wert = 63 % Lichtd. = 80 % Rwp = 32 dB)	Ug - Wert Glas [W/m²K] 1,0 (2-fach Glas Ug = 1,0 g-Wert = 49 % Lichtd. = 71 % Rwp = 34 dB)
Weichholz * Meranti Fichte Kiefer Red Grandis	1,3	0,06	***1,3****	***1,2****
		0,034**	***1,2****	***1,2****
Hartholz * Eiche Lärche	1,7	0,034**		***1,3****

* Weichholz - max. 550 kg/m³ * Hartholz - max. 700 kg/m³
** Chroma Tech Ultra Farbe Ral 9011 Graphitschwarz
*** Uw nach DIN EN 10077-1

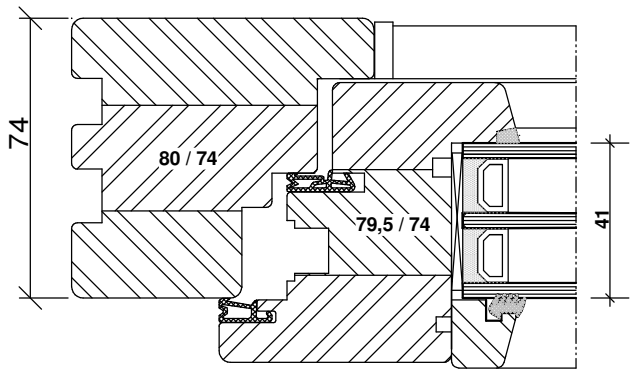

H 740

3-fach Wärmeisolierglas
mit warmer Kante
Ug 0,6 Arg. 4/14/4/14/4

	Rahmen Uf-Wert [W/m²K]	Randverbund Glas: warme Kante [W/mK]	Ug - Wert Glas [W/m²K] 0,6 (3-fach Glas Ug = 0,6 g-Wert = 48 % Lichtd. = 71 % Rwp = 33 dB)
Weichholz * Meranti Fichte Kiefer Red Grandis	1,3	0,034**	***0,9****
Hartholz * Eiche Lärche	1,7	0,034**	***1,0****

* Weichholz - max. 550 kg/m³ * Hartholz - max. 700 kg/m³
** Chroma Tech Ultra Farbe Ral 9011 Graphitschwarz
*** Uw nach DIN EN 10077-1

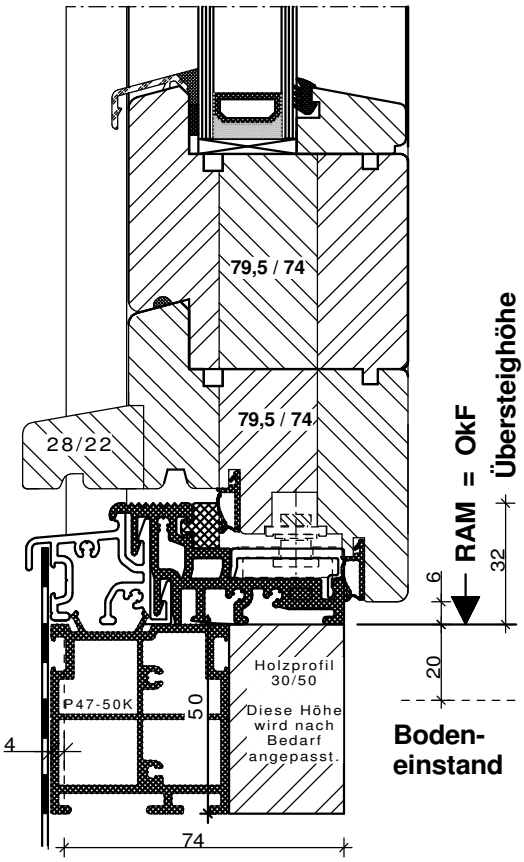

MP- DK Fenstertüre mit Weserschwelle in EV1 Elox.

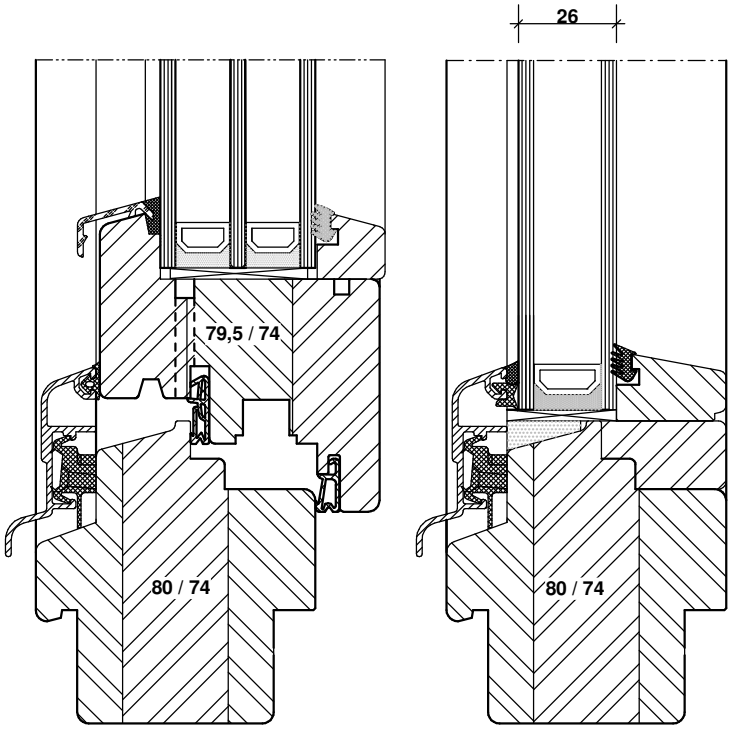

Fenster unterer Anschluß FOF unter Anschluß
Serienmäßige Ausführung - MP-Flügelabdeckprofil

Achenbach Fensterbau GmbH 95239 Zell i.F. - Tel: 09257/941-0 - Fax: 09257/94141 - E-Mail: info@achenbach-zell.de Stand 19.10.2011